

PP 9-12-18-26-35-45

PRENSA NEUMATICA PRESSOIR PNEUMATIQUE



EV
ENOVENETA
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



PRENSA NEUMATICA | PRESOIR PNEUMATIQUE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- PLC programable con pantalla de 6", con opción "rápida" y concatenación de programas de prensado
- Válvula de carga axial
- Panel de automatización para bomba de carga axial y descarga de mosto
- Compresor centrífugo y soplador integrados
- Cuba de recogida de mosto extraíble (PP 9, 12)
- Cuba de mosto suspendida (PP 18, 26, 35, 45)
- Voltaje estándar 400/3/50 (PP 9, 12 también 230/1/50)

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:


- Châssis en inox AISI 304 sur roues
- Automate programmable tactile avec option de pressurage "FAST"
- Vanne de chargement axial
- Tableau de contrôle pour pompe de chargement axiale et d'évacuation des jus
- Compresseur à palettes et soufflante intégrés
- Maie de récolte à tiroir (PP 9, 12)
- Maie de récolte suspendue et coulissante (PP 18, 26, 35, 45)
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50 (PP 9, 12 aussi 230/1/50)

ACCESORIOS:

- Válvula de carga axial neumática (PP 45)
- Presostato para carga axial
- Sondas de nivel para cuba de descarga del mosto
- Válvula neumática para selección del mosto
- Puerta neumática (PP 45)
- Cierre hermético de la puerta (sólo en los modelos PPC)
- Dispositivo de inyección de gas inerte (sólo modelos PPC)
- Compresor auxiliar puerta neumática (PP 45)
- Cuba de recogida del mosto sobre ruedas
- Lavado externo de cilindro (para los modelos PPA)
- Lavado interno de conductos (para los modelos PPC)
- Bastidor motorizado sobre ruedas (PP 26, 35, 45)

OPTIONS:

- Vanne axiale pneumatique (PP 45)
- Pressostat de chargement axial
- Maie avec sondes automatique de niveau
- Vanne de sélection des jus
- Porte pneumatique (PP 45)
- Pporte hermétique pour PPC
- Dispositif d'injection gaz pour PPC
- Compresseur auxiliaire pour porte (PP 45)
- Maie de récolte sur roues
- Barre de lavage externe du bidon pour PPA
- Système de lavage manuel des drains pour PPC
- Roue motorisée (PP 26, 35, 45)

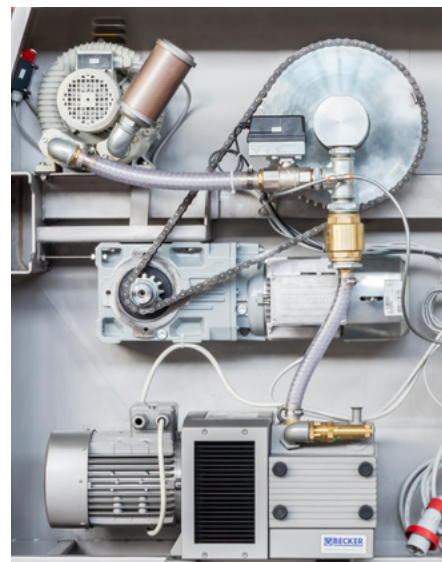

DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		PP 9	PP12	PP 18	PP 26	PP 35	PP 45
Uva entera Raisin entier	Ton	0.6/0.7	0.8/0.9	1.2/1.4	1.7/1.9	2.3/2.6	3.0/3.3
Uva despalillada/prensada Raisin égrappé/pressés	Ton	1.8/2.0	2.5/3.0	3.5/4.5	5.0/6.0	6.5/8.0	9.5/10.5
Masa fermentada Masse fermentée	Ton	2.6/2.8	3.5/4.5	5.0/6.5	7.5/9.0	10.0/12.0	14.0/18.0
Válvula de carga axial Vanne de charge axiale	ø mm	80	100	100	100	100 (120)	120
Racor cuba de recogida del mosto Raccord maie de récolte	ø mm	60	60	60	60	60	80
Capacidad cuba de recogida del mosto Capacité maie de récolte	lt	225	350	200	230	230	450
Potencia del motor de rotación Puissance du moteur de rotation	kW	0.75	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2
Potencia del compresor Puissance du compresseur	KW	2.2	2.2	2.2	3.0	4.0	4.0
Potencia del soplador Puissance du ventilateur	kW	0.37	0.37	0.37	0.37	1.1	1.5

DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud Longueur	mm	2310	2650	3400	3450	4050	4700
Profundidad Profondeur	mm	1250	1400	1400	1570	1600	1900
Altura Hauteur	mm	1550	1650	1650	1850	1850	2000
Peso Poids	Kg	470	630	780	970	1100	1700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.



**ENOVENETA S.p.A.**

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
Tel. +39 049 5590358
Fax. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

ENOVENETA France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
Tel. +33 04 94 04 54 13
Fax. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

ENOVENETA Brasil

Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul - BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

